ISO Metric – External Threading

Snap-Tap®



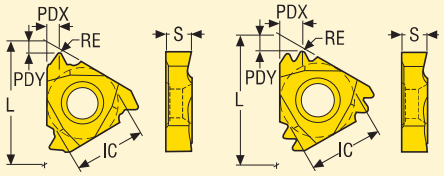

ISO965/1 - 1980
3h/4h

Size	Dimensions in mm IC	L	S
16	9,525	16,5	3,47
22	12,7	22,0	4,71
27	15,875	27,0	6,15

16ER..TT

16ER/22ER/27ER..M

Pitch		Dimensions in mm				Grades							Grades					
						Coated			Uncoated				Coated			Uncoated		
mm	TPI	PDY	PDX	RE	Insert Part No. Right	CP200	CP300	CP500	H15			Insert Part No. Left	CP200	CP300	CP500	H15		
1,00	–	1,3	1,3	0,14	16ER1.0ISO-TT			■										
1,50	–	1,3	1,8	0,22	16ER1.5ISO-TT			■										
2,00	–	1,6	2,4	0,29	16ER2.0ISO-TT			■										
1,00	–	1,5	2,4	0,14	16ER1.0ISO3M			■										
1,50	–	1,5	2,2	0,22	16ER1.5ISO2M			■										
1,50	–	2,3	3,6	0,22	22ER1.5ISO3M			■										
2,00	–	2,0	2,9	0,29	22ER2.0ISO2M			■										
2,00	–	3,0	4,8	0,29	22ER2.0ISO3M			■										
3,00	–	2,8	4,3	0,42	27ER3.0ISO2M			■										

■ Stock standard
Subject to change refer to current price- and stock-list